




智慧安检全系列

产品手册

INTELLIGENT
SECURITY SERIES
PRODUCT CATALOG

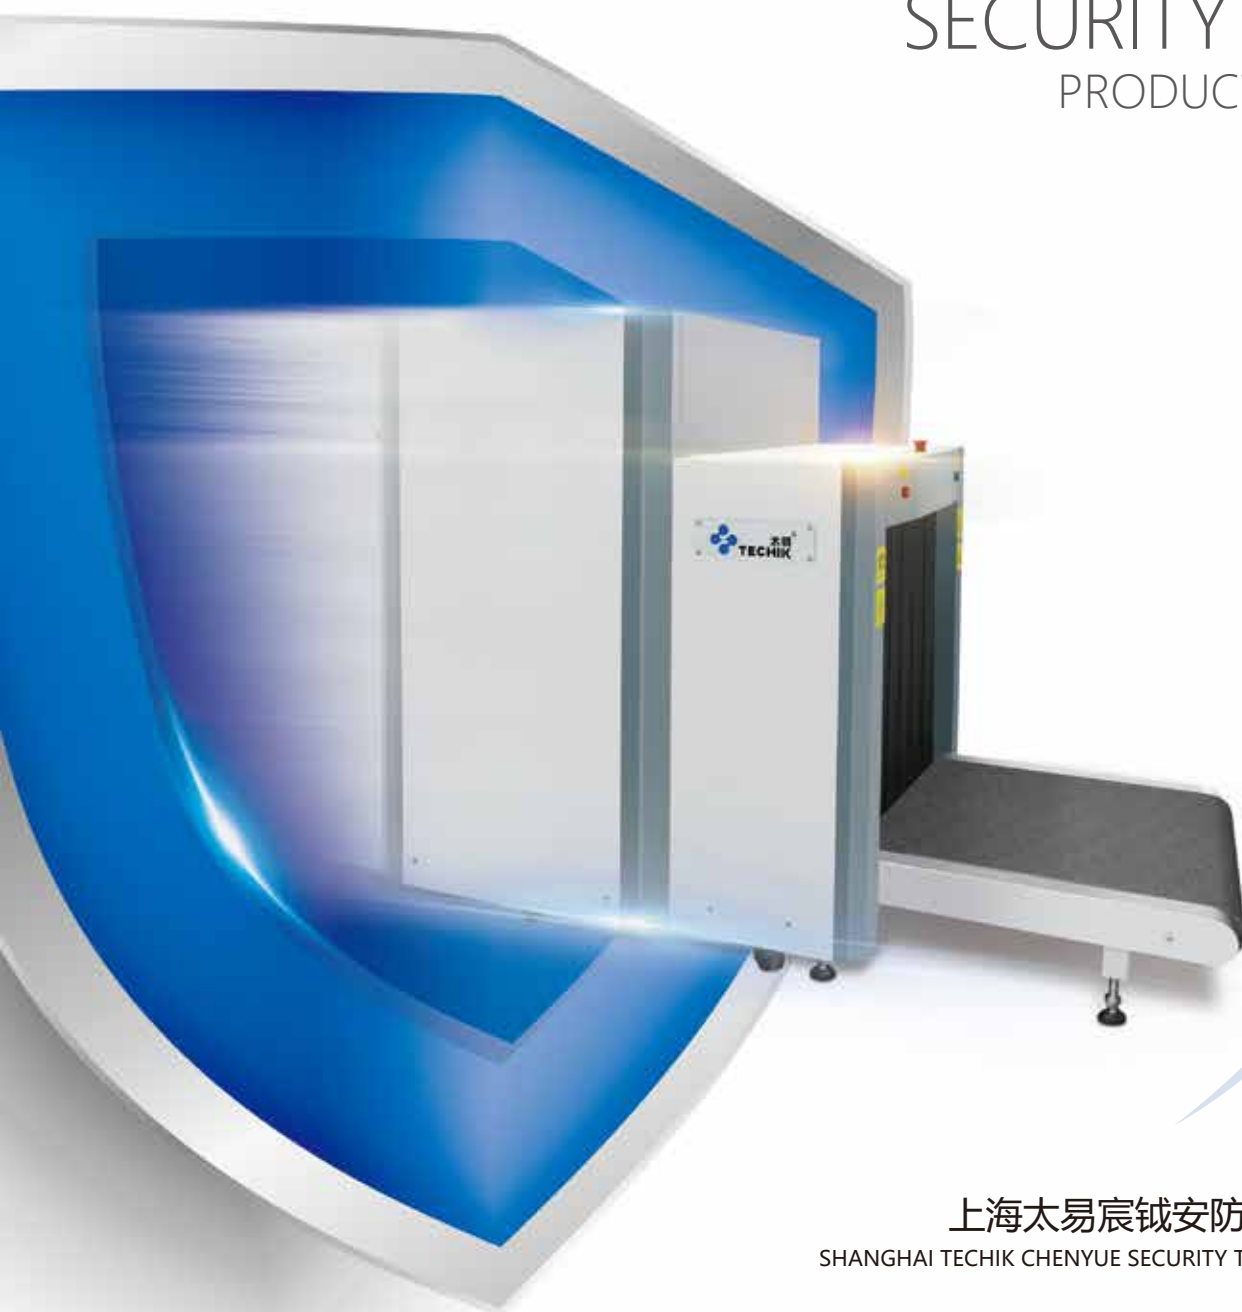

上海太易宸钺安防技术有限公司

SHANGHAI TECHIK CHENYUE SECURITY TECHNOLOGY CO., LTD



PROFILE

企业简介

上海太易宸铖安防技术有限公司是一家集研发、制造、工程和服务于一体的安防设备高科技企业。太易宸铖自创立以来，聚焦公共安全领域，专注技术研发和产品创新，并积极开拓海外市场，目前在全球建立了近百个办事处及分支机构。

公司主要产品包括：X 射线安检设备、通过式金属探测门（安检门）、手持式金属探测器、液体检测仪、爆炸物 / 毒品探测仪、防爆设备等专业的安全检查设备，我们能够根据客户的需求提供产品定制服务以及相关的全套解决方案，涵盖各种大型活动会场、机场、车站、码头、娱乐场所、公检法系统、政府重要职能部门、大型工厂、考场、商场、寄递业等人群通道安全检查及违禁物品查验等领域。


公司旗下拥有全部产品的核心技术自主知识产权和多项国家技术专利，并已通过 ISO9001、ISO14001、ISO45001 等国际质量管理、环境、职业健康安全管理体系认证。

太易宸铖基于可靠的产品、专业的技术队伍、完善的售后服务体系，围绕客户需求持续改进，提升客户体验；以奋斗者为本坚持创新，持续创造价值。



HISTORY

发展历程

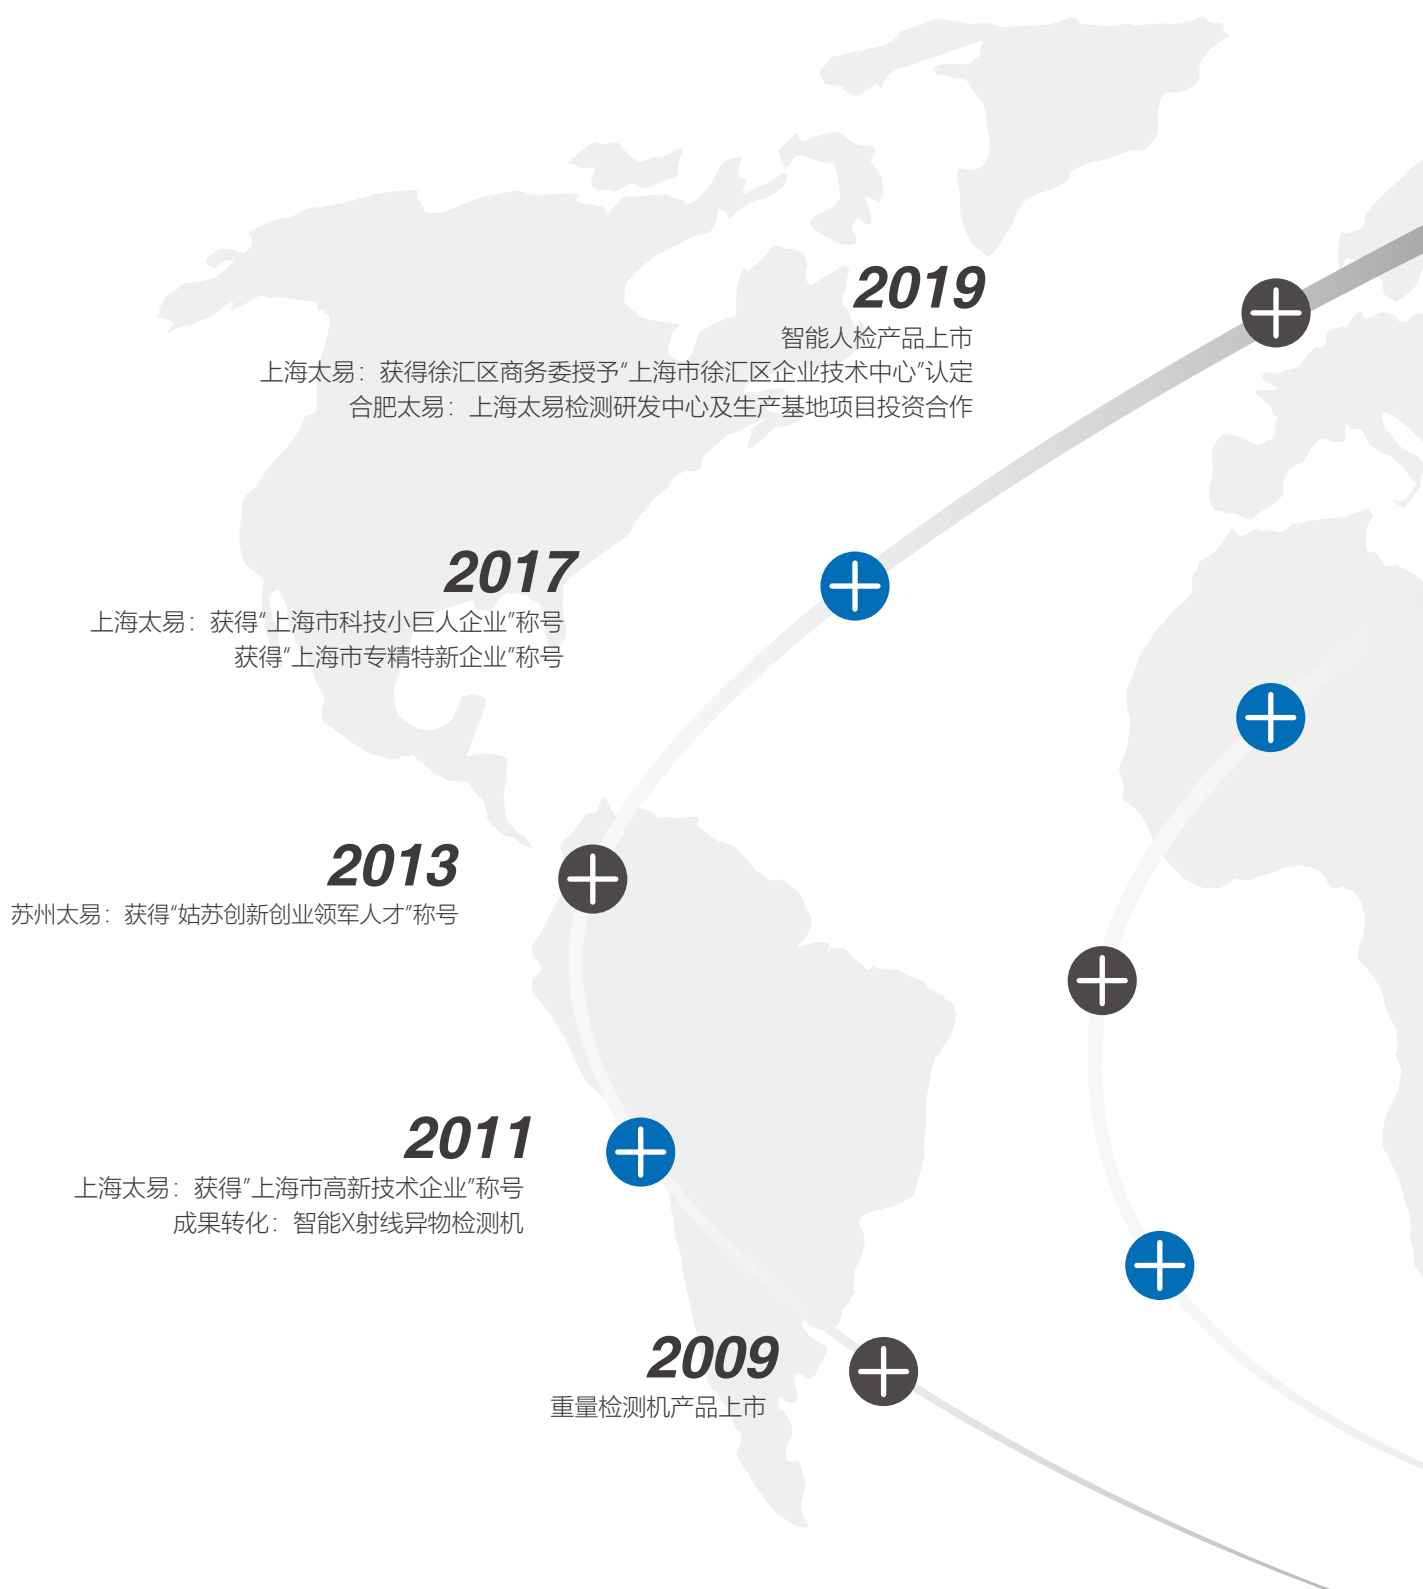



2020

合肥太易：研发中心&智能公共安全产品制造基地落成
“上海太弘威视安防设备有限公司”正式更名为“上海太易宸钺安防技术有限公司”



2018

合肥太易检测技术有限公司成立
色选系列上市：智能物检系列产品上市
苏州太易：获得“江苏省高新技术企业”称号
太弘张家口：上海太弘公共安全生产基地项目投资合作

2015

太弘张家口安防设备有限公司成立
上海太弘：获得“上海市高新技术企业”称号

2012

上海太弘威视安防设备有限公司成立
安检系列产品上市

2010

苏州太易检测设备有限公司成立
智能X射线异物检测机上市
“全数字式智能金属异物检测机”获得上海市成果转化项目认定



2008

上海太易检测技术有限公司成立
“全数字智能化金属检测设备”上市

辉煌12年
Glory for 12 years

诚信铸就品质 创新引领未来

宸铎精神：

合力、能力、耐力

企业宗旨：

振兴民族工业，实现产业报国

经营理念：

质量第一，科技第一

市场理念：

以市场为导向，“顾客满意”为核心，一切服务于客户

质量理念：

精益求精，追求卓越

人才理念：

公司为员工提供机会，员工为公司创造财富

管理理念：

以人为本，创建“学习型组织”，推进企业发展，实现个人价值

荣誉资质

ENTERPRISE QUALIFICATION



荣誉资质

ENTERPRISE QUALIFICATION



行包安全检查管理系统

BAGGAGE INSPECTION SYSTEM

行包安全检查管理系统是检查人员携带的行李、包裹中是否携带危险品、禁运品和对公众安全造成隐患的物品,可以广泛应用于机场、海关、铁路、公路、地铁、公检法、图书馆、博物馆、宾馆、体育场、展馆、监狱、快递物流、企业办公楼及其他重要场所。

安全检查系统 | 安检门及金属探测系统 | 液体爆炸物探测系统 | 车底探测系统 | 警用排爆系统



通道式金属安检门



通道式 X 光机



手持式液探



便携式炸探



金属探测仪



三维人体成像安检



防爆系统



台式液探

安检解决方案参考

SECURITY CHECK SOLUTION



不同行业安防解决方案配置参考



交通枢纽

(火车站、机场、汽车站、地铁等)

安检门—行李安检机 (TH-XS100100DB/ 双光源双视角型设备) —手持式金属探测器—危险液体检测仪—爆炸物探测器—防爆设备



重点安防机构

(公安机构、法院、检察院、使馆以及军事机构等政府机构, 体育场馆、博物馆、监狱、核电厂等)

访客机—安检门—行李安检机 (TH-XS6550DB/ 双光源双视角型设备) —手持式金属探测器—防爆设备



生产工厂

(半导体行业、贵重金属加工厂等)

安检门—行李安检机 (TH-XS5030/ 小型设备) —手持金属探测器



监狱

车底检查系统—车辆微震人员探测系统—访客机—安检门—行李安检机 (TH-XS150180/ 超大型设备) —手持金属探测器—液体检测仪—爆炸物检测仪—物品检测仪—防爆设备

X射线安全检查设备标准技术指标

X - RAY SECURITY TECHNICAL SPECIFICATIONS

通用指标

线 分 辨 力	40AWG (直径 0.0787mm 金属丝) > 44SWG
空 间 分 辨 力	水平 Φ 1.0mm 垂直 Φ 1.0mm
穿 透 分 辨 力	32AWG (0.202mm)
穿透力(钢厚)	43mm 钢板
显 示 器	19/22 寸彩色显示器, 分辨率达 1280 $\times$ 1024

图像处理系统

图 像 处 理	彩色 / 黑白, 有机物 / 无机物剔除, 可变吸收率, 超级增强, 图像反色, 高能 / 低能穿透, 伪彩色等
物 质 分 辨	有机物: 橙色; 无机物: 蓝色; 混合物和轻金属: 绿色
选区与放大	任意选区, 1 ~ 32 倍放大, 支持连续放大
图 像 回 拉	50 幅已检查图像回放
存 储 能 力	至少 100000 幅图像

辐射安全

射线泄漏剂量率	小于 0.5 μ Gy/h (距离外壳 5cm 处), 符合国际、国内健康安全标准
胶 卷 安 全	对符合 ASA/ISO1600 标准胶卷安全

系统功能

高密度报警、爆炸物 / 毒品辅助检查、危险品图像插入、日期 / 时间显示、行李计数、用户管理、系统工作计时、射线出束计时、上电自检、图像备份和检索、维护诊断、双向扫描

选配功能

视频监控系统
LED 液晶屏显示
绿色节能环保装置
电子称重系统
.....

X射线安全检查设备

X-RAY SECURITY INSPECTION SYSTEM

适用于公文包、手提行李、邮包以及大中小型包裹的安全检查，可以广泛应用于机场、火车站、地铁站、海关、港口、办公大楼、商场、宾馆、工厂和体育馆等场所。



公文包



手提行李



邮包



行李物品

TH-XS5030A/小型

通用指标

通道尺寸	516mm (宽)×305mm (高)
传送速度	0.20m/s (0.2~0.4m/s 可选配)
传送带高度	751mm

安装数据

外形尺寸	1695mm(长)×816mm(宽)×1209mm(高)
重量	500kg
电源	AC220V(-15% ~ +10%), 50Hz±3Hz
功耗	0.6KvA



TH-XS5030C/小型

通用指标

通道尺寸	516mm (宽)×305mm (高)
传送速度	0.20m/s (0.2~0.4m/s 可选配)
传送带高度	751mm

安装数据

外形尺寸	1695mm(长)×816mm(宽)×1209mm(高)
重量	500kg
电源	AC220V(-15% ~ +10%), 50Hz±3Hz
功耗	0.6KvA

TH-XS5536/小型

通用指标

通道尺寸	566mm (宽)×366mm (高)
传送速度	0.20m/s (0.2~0.4m/s 可选配)
传送带高度	748mm

安装数据

外形尺寸	1796mm(长)×866mm(宽)×1265mm(高)
重量	550kg
电源	AC220V(-15% ~ +10%), 50Hz±3Hz
功耗	0.6KvA



TH-XS6040/小型

通用指标

通道尺寸	616mm (宽)×405mm (高)
传送速度	0.20m/s (0.2~0.4m/s 可选配)
传送带高度	648mm

安装数据

外形尺寸	1896mm(长)×916mm(宽)×1205mm(高)
操作台尺寸	1060mm(长)×747mm(宽)×1201mm(高)
重量	600kg
电源	AC220V(-15% ~ +10%), 50Hz±3Hz
功耗	0.6KVA



TH-XS6550/中型

通用指标

通道尺寸	666mm (宽)×505mm (高)
传送速度	0.20m/s (0.2~0.4m/s 可选配)
传送带高度	688mm

安装数据

外形尺寸	2096mm(长)×966mm(宽)×1345mm(高)
操作台尺寸	1060mm(长)×747mm(宽)×1201mm(高)
重量	600kg
电源	AC220V(-15% ~ +10%), 50Hz±3Hz
功耗	0.6KVA



TH-XS8065/中型

通用指标

通道尺寸	825mm (宽)×657mm (高)
传送速度	0.20m/s (0.2~0.4m/s 可选配)
传送带高度	300mm

安装数据

外形尺寸	2650mm(长)×1215mm(宽)×1475mm(高)
操作台尺寸	1060mm(长)×747mm(宽)×1201mm(高)
重量	805kg
电源	AC220V(-15% ~ +10%), 50Hz±3Hz
功耗	0.8KVA





TH-XS10080/大型

通用指标

通道尺寸 1023mm (宽)×807mm (高)

传送速度 0.20m/s (0.2~0.4m/s 可选配)

传送带高度 300mm

安装数据

外形尺寸 3070mm(长)×1415mm(宽)×1622mm(高)

操作台尺寸 1060mm(长)×747mm(宽)×1201mm(高)

重量 900kg

电源 AC220V(-15% ~ +10%), 50Hz±3Hz

功耗 1KvA

TH-XS100100/大型

通用指标

通道尺寸 1023mm (宽)×1000mm (高)

传送速度 0.20m/s (0.2~0.4m/s 可选配)

传送带高度 300mm

安装数据

外形尺寸 3352mm(长)×1415mm(宽)×1823mm(高)

操作台尺寸 1060mm(长)×747mm(宽)×1201mm(高)

重量 950kg

电源 AC220V(-15% ~ +10%), 50Hz±3Hz

功耗 1.2KvA





TH-XS150180/超大型

通用指标

通道尺寸 1550mm (宽)×1810mm (高)
 传送速度 0.20m/s (0.2~0.4m/s 可选配)
 传送带高度 350mm

安装数据

外形尺寸 5970mm (长)×2715mm (宽)×2530mm (高)
 操作台尺寸 1060mm (长)×747mm (宽)×1201mm (高)
 重量 4000kg
 电源 AC220V(-15% ~ +10%), 50Hz±3Hz
 功耗 2.5KvA

TH-XS180180/超大型

通用指标

通道尺寸 1820mm (宽)×1810mm (高)
 传送速度 0.20m/s (0.2~0.4m/s 可选配)
 传送带高度 350mm

安装数据

外形尺寸 5970mm (长)×3015mm (宽)×2530mm (高)
 操作台尺寸 1060mm (长)×747mm (宽)×1201mm (高)
 重量 4200kg
 电源 AC220V(-15% ~ +10%), 50Hz±3Hz
 功耗 2.5KvA



TH-XS140100/龙门架型

产品介绍

适用于物流中转场地现场水平输送或斜坡输送线上的寄件透视扫描，可集成条码扫码设备和网络终端，实现安检透视图像和条码信息绑定，通过网络图像和信息传输实现远程集中判图，违禁品信息上传业务系统实现问题件追溯功能。

通用指标

通道尺寸 1400mm (宽)×1000mm (高)
传送速度 0.6~0.9m/s

安装数据

外形尺寸 主体长度 1125mm, 高度 1660mm, 宽度 2226mm
前端护罩长度 1000mm, 后端护罩长度 1400mm
重量 950kg
电源 AC220V(-15% ~ +10%), 50Hz±3Hz
功耗 1.6KvA



TH-XS6550DB/双源双视角型

通用指标

通道尺寸	667mm (宽)×505mm (高)
传送速度	0.20m/s (0.2~0.4m/s 可选配)
传送带高度	685mm

安装数据

外形尺寸	2439mm(长)×1367mm(宽)×1374mm(高)
重量	900kg
电源	AC220V(-15% ~ +10%), 50Hz±3Hz
功耗	1KvA

TH-XS8065DB/双源双视角型

通用指标

通道尺寸	805mm (宽)×655mm (高)
传送速度	0.20m/s (0.2~0.4m/s 可选配)
传送带高度	300mm

安装数据

外形尺寸	2895mm(长)×1475mm(宽)×1823mm(高)
操作台尺寸	1060mm(长)×747mm(宽)×1201mm(高)
重量	800kg
电源	AC220V(-15% ~ +10%), 50Hz±3Hz
功耗	1.2KvA



TH-XS10080DB/双源双视角型

通用指标

通道尺寸	1023mm (宽)×802mm (高)
传送速度	0.20m/s (0.2~0.4m/s 可选配)
传送带高度	300mm

安装数据

外形尺寸	3392mm(长)×1675mm(宽)×1613mm(高)
操作台尺寸	1060mm(长)×747mm(宽)×1201mm(高)
重量	900kg
电源	AC220V (-15% ~ +10%) , 50Hz±3Hz
功耗	1.5KvA





TH-XS100100DB/双源双视角型

通用指标

通道尺寸	1023mm (宽)×1000mm (高)
传送速度	0.20m/s (0.2~0.4m/s 可选配)
传送带高度	300mm

安装数据

外形尺寸	3872mm(长)×1675mm(宽)×1812mm(高)
操作台尺寸	1060mm(长)×747mm(宽)×1201mm(高)
重量	1450kg
电源	AC220V(-15% ~ +10%), 50Hz±3Hz
功耗	2KvA



TH-XS150180DB/双源双视角型

通用指标

通道尺寸	1550mm (宽)×1810mm (高)
传送速度	0.20m/s
传送带高度	350mm

安装数据

外形尺寸	6325mm(长)×2711mm(宽)×3330mm(高)
操作台尺寸	1060mm(长)×747mm(宽)×1201mm(高)
重量	4200kg
电源	AC220V(-15% ~ +10%), 50Hz±3Hz
功耗	3KvA

智能识别安检系统/ 网络集中管理平台

AI NETWORK PLATFORM

TH-IS-01 型智能安检识别技术基于卷积神经网络深度学习算法，当安检机设备检测扫描形成图像后，通过网络，将扫描出图上传到智能识别系统的后台数据库，比对检测物品的特征形状、材质，通过大数据的后台算法，计算出疑似危险品概率值，并发送到安检机设备，通过显示器显示出来，此外，通过安检软件的声光提示，可及时提醒安检员检测出可疑危险物品。

智能检测识别

可识别类型

- 枪支、仿真枪
- 管制刀具
- 液体瓶装容器
- 鞭炮烟花等易燃易爆品



高清图像 画质柔和

- 进口射线源及探测器，保证了一流的穿透力及清晰的图像
- 优异的图像处理技术，保证了画面的柔和舒适

高速检测 速度可调


- 皮带速度可达 0.5m/s，过包数量可达 1700 件/小时
- 速度可实现 0.2m/s~0.5m/s（可调）

智能识别 针对报警

- 最新自主研发的“智能安检识别”系统，提出 X 光 + AI 的解决方案，采用目前最优 AI 深度学习算法、结合计算机视觉与自动化技术，通过智能自动识别图像达到操作员看图的效果，减少注意力分散和专业性不足等带来的漏判

读码扫码 数据上传

- 可读包裹条码机二维码信息
- 安检图像及包裹信息随时上传管理平台，对包裹进行追根溯源

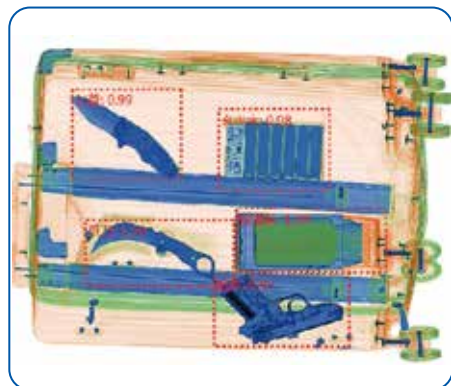

无遮挡智能识别

网络平台集中管理+人工智能危险品识别



X 光安全检查设备
行李包裹，过包安检



多设备联网传输图像
数据至集中安检室



智能分析服务器
进行智能危险品识别



拆包查验



分级报警，将报警信
息传回现场安检员



指挥中心平台



TH-IS-01

通道式金属安检门

WALK METAL DETECTOR

专为公共安全领域内，诸如海关、监狱、大型集会、零售和仓储场所、边检站、政府大楼、使馆、机场以及其他设施的安检需求而设计，可快速执行旅客、访客等人员安检。

TH-SD1(选配测温功能)/通道式

性能特点

- 采用液晶显示屏菜单显示，中英文选择菜单，并在液晶显示屏上实时显示背景环境干扰信号；
- 高亮度 LED 报警区位指示，精确定位藏匿的违禁品部位；
- 独立 16 探头、8 防区划分；
- 精度：±0.5℃(加黑体 ±0.3℃)。

安装数据

外形尺寸	2200mm(高)×820mm(宽)×590mm(深)
通道尺寸	2000mm(高)×700mm(宽)×590mm(深)
重量	约 65kg
电源	100V~240V 50/60Hz
功耗	15W



TH-SD2(选配测温功能)/通道式

性能特点

- 采用 DSP 数字信号处理技术，自动扫描检测安装现场环境的机械及电磁干扰，自动适应工作环境，对电磁和机械性干扰具有高免疫力；无需周期性校调，大大提高抗干扰能力；
- 高亮度 LED 报警区位指示，精确定位藏匿的违禁品部位；
- 独立 16 探头，1 防区、8 防区、16 防区、24 防区可自行切换；
- 精度：±0.5℃（加黑体 ±0.3℃）。

安装数据

外形尺寸	2230mm(高)×820mm(宽)×580mm(深)
通道尺寸	2000mm(高)×700mm(宽)×550mm(深)
重量	约 65kg
电源	100V~240V 50/60Hz
功耗	15W

TH-SD3(选配测温功能)/通道式

性能特点

- 多防区技术：18 探测防区，各探测防区灵敏度可任意调节（具备自适应调节技术），并有高亮度 LED 报警部位指示，精确定位藏匿的违禁品部位；
- 大屏技术：7 英寸操作液晶屏，新型调试程序界面，操作更加简便易懂；
- 探测物体：可探测磁性、非磁性和合金金属；
- 超强的外壳防护技术：IP55 优越的防护性能。

安装数据

外形尺寸	2230mm(高)×835mm(宽)×580mm(深)
通道尺寸	1990mm(高)×700mm(宽)×500mm(深)
重量	约 65kg
电源	AC90V ~ 240V 50/60Hz
功耗	15W





TH-SD4/热成像测温型安检门

产品介绍

TH-SD4 通过式热成像测温型安检门：将热成像测温与通过式金属探测安检门融合，集成声音报警，提示体温异常，有效防止规模性疾病传染。

采用先进的电磁兼容设计和抗震设计，具有超高灵敏度、极强的抗干扰能力和抗震能力，适用于管制刀具、枪支等危险物品的安全检查和各种场所的人员体温监测。

安装数据

外形尺寸	2210mm(高)×840mm(宽)×475mm(深)
通道尺寸	1980mm(高)×710mm(宽)×400mm(深)
运输全重	约 70 kg
电 源	187V~242V, 50/60HZ
功 耗	<15W
工作环境	-10°C~40°C
测温范围	30°C~45°C

TH-SD4-1/红外测温型安检门


产品介绍

TH-SD4-1 通过式红外测温型金属探测安检门：将红外测温与通过式金属探测安检门融合，通过金属安检门前，先进行红外人体测温，声音报警，提示体温异常，有效防止规模性疾病传染。

采用先进的电磁兼容设计和抗震设计，具有超高灵敏度、极强的抗干扰能力和抗震能力，适用于管制刀具、枪支等危险物品的安全检查和各种场所的人员体温监测。

安装数据

外形尺寸	2210mm(高)×840mm(宽)×475mm(深)
通道尺寸	1980mm(高)×710mm(宽)×400mm(深)
运输全重	约 70 kg
电 源	187~242V
功 耗	<15W
工作环境	0°C~40°C
频 率	50/60Hz

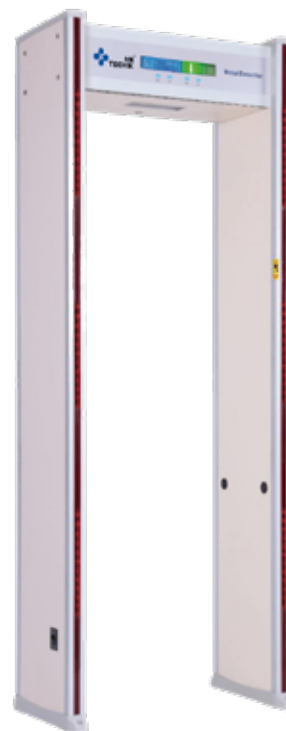

TH-MWSD-1/三维人体成像安检仪

产品介绍


人体三维成像安检仪专为公共安全领域内，诸如海关、监狱、大型集会、零售和仓储场所、边检站、政府大楼、使馆、机场以及其他设施的安检需求而设计，使用安全的人体三维成像技术快速执行旅客、访客等人员安检，探测由金属和非金属材料制作的藏匿物品，对受检人员进行快速（2.0 秒）检查。

性能特点

- 安全的主动式毫米波成像技术，并融合足部金属探测功能；
- 自动探测金属 / 非金属武器、爆炸物、一定量的毒品、液体等，并配备个人隐私保护功能；
- 系统采用阵列垂直扫描技术，系统占地面积小，通过率高。

安装数据

外形尺寸	2500mm(高)×1300mm(宽)×2800mm(深)
内部尺寸	2000mm(高)×700mm(宽)×1400mm(深)
重量	600kg
电源	AC220V(+10%), 50/60Hz
功耗	2.0KvA(峰值)

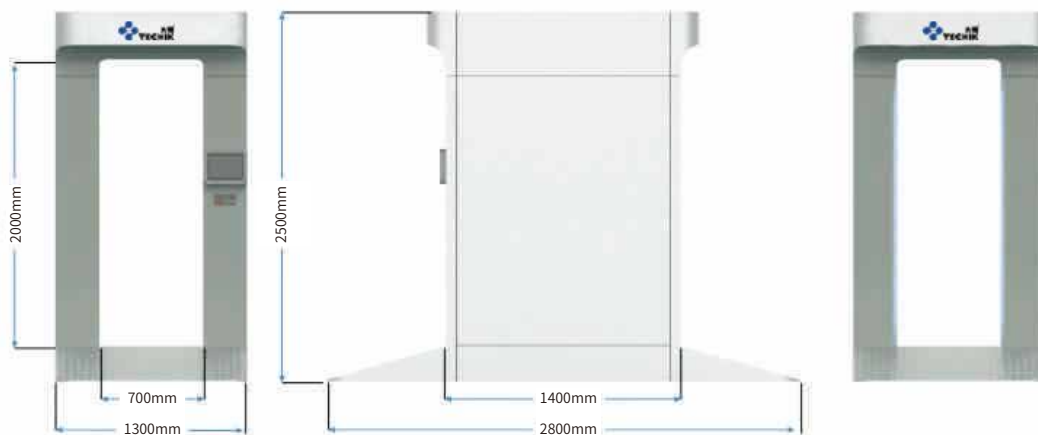

手持式金属探测器

HANDHELD METAL DETECTOR

专为安防设计的金属探测器，探测区工作面的特殊设计与传统探测器相比：探测面积大、扫描速度快、灵敏度极高。可探测隐藏在人体身上的所有种类的金属物体，包括手枪、小型刀具、箱形刀架、首饰、电器元件等。适合在机场、海关、码头、银行、建筑、监狱、体育场、医院、学校等场所使用。



TH-SC1

性能特点

报警模式	声响报警指示和振动报警指示
产品材质	采用工程塑料
灵敏度级别	有高、低两种灵敏度选择

安装数据

外形尺寸	415mm(长)×85mm(宽)×45mm(高)
重量	0.4kg
电源	标准 6F22/15F8H 9V 电池或充电电池
功耗	270MW

TH-SC2

性能特点

报警模式	视觉和声响报警指示，视觉和振动报警指示
产品材质	采用工程塑料，坚固耐用，耐震，耐冲击 ABS 塑料
灵敏度级别	有高、中、低三种灵敏度选择

安装数据

外形尺寸	340mm(长)×80mm(宽)×50mm(高)
重量	0.5kg
电源	9V 干电池、9V 镍氢电池、专用 7.4V Lithium-ion 电池



TH-SC3

性能特点

报警模式	声响报警指示和振动报警指示
产品材质	黑色、耐震 ABS 塑料
工作指示	工作指示灯亮起，颜色为绿色
故障指示	工作指示灯不亮

安装数据

外形尺寸	410mm(长)×85mm(宽)×45mm(高)
重量	约 0.4kg
电源	9V 干式电池 /9V 镍氢电池

液态探测器

LIQUID DETECTOR

该仪器是专门用于对密封容器内的液体进行探测分析，判断其是否为易燃易爆等违禁物品的便携式安全检查设备。该仪器被广泛应用于长途客运车站、市内公交、地铁、铁路客运、高铁、机场、公检法政府机构、大型运动会等场所的安检工作。



TH-DEC100

基本参数

外形尺寸	214mm(长)×50mm(宽)×79mm(高)
充电电池	5号 1.5v 镍氢电池, 2800mA/h
最大功耗	<10W
人机界面	提供全中文界面, 自发光 OLED 屏显示

TH-DEC200

产品介绍

台式危险液体检测仪采用非侵入式检测手段, 能够在不打开包装的前提下对封装在玻璃、塑料、陶瓷、金属等各种常见材质包装内的液体进行检查, 能够检测不少于 60 种危险液体。

基本参数

开机时间	1.4 s
检测时间	非金属容器 1s; 金属容器 4.9 s
误报率	≤1%
最少检测量	液面高度≥3cm, 体积≥100ml



爆炸物探测器

EXPLOSIVE DETECTOR

应用在民航、轨道交通、军队边防、公检法、海关、质检等领域，可广泛布置于各大交通枢纽（如机场、码头、边境口岸、火车站、长途汽车站、地铁站等）、重大活动场所（如博鳌论坛、杭州 G20 峰会、大型赛事等）重要安检战略位置，在打击恐怖主义方面扮演日益重要的角色。

TH-ED09

产品介绍

该产品是以荧光共轭聚合物的单分子层化学组装制备的荧光敏感薄膜为核心技术的微痕量爆炸物探测仪器。

该仪器通过检测薄膜受激辐射时荧光强度的变化实现对待测物的高灵敏检测，能够检测 40 余种军用和民用爆炸物或重要爆炸物中间体。

该仪器具有非接触式抽气采样和接触式擦拭采样两种工作方式，操作简单，携带方便，不含放射源。

基本参数

外形尺寸	315mm(长)×109mm(宽)×65.5mm(高)
续航	≥10 h
功耗	≤4.5 w
响应时间	≤10 s
开机预热时间	≤30 s
误报率	≤1%



TH-X100/防爆毯

产品介绍

防爆毯采用先进的双围栏结构，主要核心材料采用高强高模聚乙烯纤维制成UD预浸料。当82-2制式手榴弹爆炸时，能够有效阻挡爆炸冲击波和破片的横向效应，离爆炸中心300cm以外、高度不超过170cm的人员和周围物体不会受爆炸冲击波和破片的伤害。

基本参数

重量	≤30kg
防爆毯尺寸	1600mm×1600mm
防爆围栏高度	300mm
防爆围栏直径	450mm



TH-X200/防爆罐

产品介绍

采用高强度、耐冲击碳素钢板，利用特殊焊接工艺制造，由内罐、外罐和吸能缓冲层组合而成，能有效阻挡1.5(kg)TNT高爆炸药爆炸时所产生的破坏效应。

TH-X320/防爆球

产品介绍

防爆球是一种用于暂存和转运爆炸物的容器。罐盖置于罐体内部，通过链条开启机构实现罐盖关闭、锁紧或落下开启。开启方式为：自动和手动开关。抗爆能力2.5(kg)TNT当量。

基本参数

外形尺寸	1020mm(长)×870mm(宽)×925mm(高)
内径	φ750mm
口径	φ530mm
重量	约670kg



TH-X420/危险物品储物罐

产品介绍

危险物品储物罐，用于临时存放或短距离运输爆炸物及其他可疑爆炸物的罐状专用装具，抗爆能力0.42(kg)TNT当量。

基本参数

外形尺寸	525mm(长)×540mm(宽)×635mm(高)
内径	φ400mm
口径	φ350mm
重量	约48kg

车底探测器

UNDER VEHICLE SYSTEM

适用在机场、监狱、海关等政府部门及大型公共场合
停车场出入口，用于检查进出车辆是否有违禁物品。



公文包



手提行李



邮包



行李物品



TH-CBS-F01

产品介绍

用于大型活动、会展进出口处对车辆底部进行爆炸物、危险品等安全检查。

基本参数

扫描方式	线性扫描，地感线圈触发
通过车速	1-50km/h，建议 ≤ 30 km/h
视场角度	$\geq 170^\circ$
图像纵向分辨率	2048 像素 CCD
扫描仪数据线	100 m（可定制长度）



TH-CBS-M01

产品介绍

大型活动、会展进出口处对于车辆进行安全检查；用于安检、防爆、部队车辆底部的安全检查。

基本参数

最大扫描速率	18kHz
检测车速	1-60km/h，建议 ≤ 30 km/h
视场角度	170°
辅助照明	160W



服务网络

SERVICE NETWORK



8 个片区
21 个办事处

- 缅甸、印度、越南、印尼设有公司直销处；
- 波兰、美国、加拿大、俄罗斯、德国、泰国等地有长期合作的代理商；
- 覆盖全球的营销和技术服务网络，为客户和合作伙伴提供快速、全方位的技术支持。

行业客户

CUSTOMER



铁路客运

上海铁路局	广西沿海铁路	哈尔滨铁路局	昌赣线
沈阳铁路局	海南环线	西安铁路局	商合杭线
成都铁路局	乌鲁木齐铁路局	兰州铁路局	沪通线
昆明铁路局	北京铁路局	高铁津保线	盐通线
南宁铁路局	广铁集团	高铁杜绥线	

轨道交通

上海地铁集团	南昌地铁集团
南京地铁集团	成都地铁集团
无锡地铁集团	乌鲁木齐 BRT
杭州地铁集团	
长春轨道交通集团	



民航客运

危地马拉机场
委内瑞拉机场
菲律宾机场
.....

长途客运

龙骧集团	江西长运股份有限公司
厦门特运集团	江苏太仓客运集团
惠州客运集团	无锡客运集团
重庆长运集团	
贵州安顺汽车运输集团	



业绩介绍

CASE REFERENCE

物流快递

顺丰速运	韵达快递
申通快递	国通快递
快捷快递	中国邮政
中通快递	京东物流
百世汇通	



公安司法

湖北省法院系统	台州中级人民法院	
青海省全省检察院	深圳市公安局	
宝安区人民法院	岳阳监狱	
广东省人民检察院	永州监狱	
杭州中级人民法院	福建莆田监狱	



会议会展

亚洲相互协作与信任措施会议第四次峰会（上海）	中国国际进口博览会
中国国际航空航天博览会（珠海）	G20 峰会
2015 世界花样滑冰锦标赛（上海东方体育中心）	上合峰会
第十五届中国西部国际博览会（成都）	厦门金砖会议
四川省十二届人大三次会议	



海关边检

海关总署
丹东市出入境检验检疫局
霍尔果斯边检口岸
.....





上海太易宸钺安防技术有限公司

SHANGHAI TECHIK CHENYUE SECURITY TECHNOLOGY CO., LTD

地 址：上海市闵行区虹梅南路3509弄88号

售前咨询热线：400-882-1038

售后服务热线：400-821-8709

网 址：www.techiksafety.cn



扫一扫 进官网



扫一扫 关注微信